

# Прибор для измерения температуры и влажности

**testo 623** - измерение параметров микроклимата с функцией сохранения истории измерений

---

Анализ ранее зарегистрированных значений температуры и влажности непосредственно на объекте

---

Гистограмма, отображающая данные за 90 дней


---

Быстрый доступ ко всем необходимым показаниям

---

Большой и четкий дисплей

---

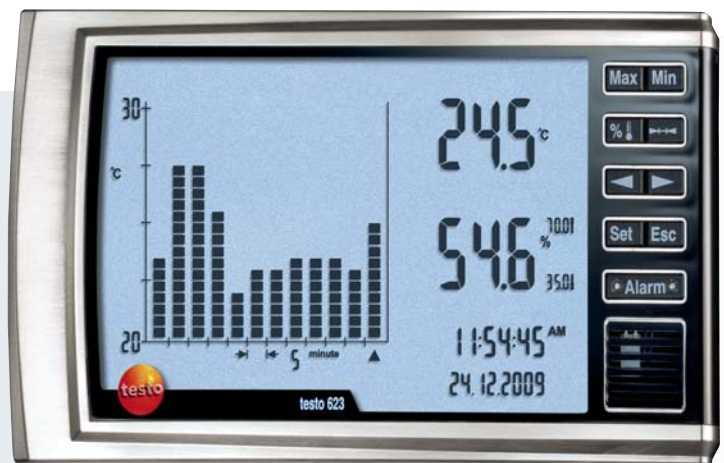

Прибор для измерения температуры и влажности **testo 623** отображает текущие и ранее зарегистрированные значения одновременно с индикацией даты и времени на большом удобном дисплее. Вы незамедлительно получите доступ ко всем необходимым данным.

Выводимая на дисплей гистограмма позволяет провести анализ результатов измерений, полученных за прошедшие 90 дней. **testo 623** идеально подходит для быстрой проверки параметров микроклимата без необходимости в проведении дополнительной оценки на ПК.

Благодаря сенсору, одним из основных преимуществ которого является долгосрочная стабильность, показания прибора останутся точными и надёжными даже по прошествии нескольких лет. Вы можете поставить прибор на стол или повесить на стену помещения - прибор оснащен всем необходимым для максимального удобства при установке. Экономия Вашего времени и удобство в применении: специальное ПО позволяет выполнить калибровку и настройку прибора непосредственно на объекте.

## Технические данные / Принадлежности

### testo 623

testo 623, прибор для измерения температуры и влажности с функцией сохранения истории измерений, в комплекте с заводским протоколом калибровки и батарейками



Номер заказа: **0560 6230**

### Общие технические данные

Частота измерения	20 с
Температура хранения	-20 ... +60 °C
Рабочая температура	-10 ... +60 °C
Ресурс батареи	12 месяцев
Вес	240 г
Размеры	185 x 105 x 36 мм

### Сенсоры

	NTC	Сенсор влажности Testo, емкостный
Диапазон измерения	-10 ... +60 °C	0 ... 100 %ОВ
Погрешность ±1 цифра	±0.4 °C	±2 %ОВ при +25 °C (10 ... 90 %ОВ) ±3 %ОВ (ост. диап.)
Разрешение	0.1 °C	0.1 %ОВ

### Принадлежности

### № заказа

ПО для калибровки и настройки с USB-кабелем для testo 622/623	<b>0554 6230</b>
---	------------------